


## 9.1 Brauchwassertiefspeicher - emailliert

### Typ JTS 150 - 200 Liter

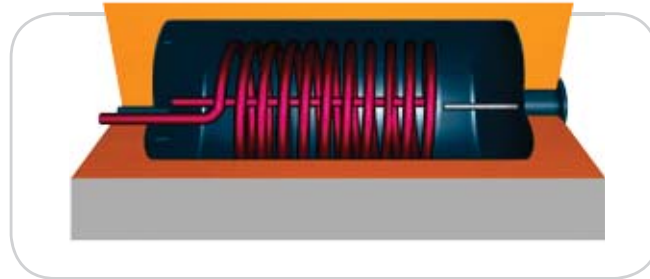

**Anwendung:** Unterstellbrauchwasserspeicher für Öl, Gas Feststoffe und dergleichen

**Bauart:** Qualitätsstahl S275JR nach DIN 4753

**Korrosionsschutz:** doppelt emailliert nach DIN 4753  
Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz

**Wärmetauscher:** fest eingeschweißtes Register aus Stahlrohr

**Isolierung:** PUR-Hartschaum mit Blechverkleidung in Silber

**DVGW-Nr.:** 9406-3242

**9.1 Brauchwassertiefspeicher - emailliert**
**Typ JTS 150 - 200 Liter**

Typ JTS	Einheit	150	200
Inhalt	l	150	200
Höhe	mm	655	655
Breite	mm	625	625
Länge	mm	830	1030
Betriebsdruck Heizung	bar	10	10
Betriebsdruck Wasser	bar	10	10
max. Betriebstemperatur	°C	95	95
max. Speichergewicht	kg	300	300
Isolierung		PUR-Hartschaum mit Blechverkleidung	
Gewicht	kg	95	114
Art.Nr.		1010150	1010200
Register unten	m <sup>2</sup>	0.8	1.25
Inhalt Register	l	5.0	6.7
Durchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	1.0	1.0
Druckverlust	mbar	14	17
Dauerleistung 10° / 45° / 80° C	l / h	598	705
max. Registerleistung	kW	24.3	28.7
Leistungskennzahl	N <sub>L</sub>	2.0	4.5